

Nordfab

Joint à rotule QF



Permet une flexibilité directionnelle avec les lignes de conduit QF®

Installé dans un système de dépoussiérage ou d'aspiration industrielle, le joint tour-nante / de rotule QF de Nordfab permet un amplitude de mouvement maxi de 22° de l'axe centrale. Le joint peut pivoter en 360° ce qui donne un grand flexibilité à l'installation de la tuyauterie.

Installation et nettoyage rapides et faciles

Le joint à rotule QF se connecte également très facilement aux conduits QF avec des extrémités roulées QF avec l'utilisation du collier QF.




Au dessus de: Un joint à rotule QF est illustré dans une ligne de conduit QF installée sur des machines à bois. Nordfab propose une gamme complète de flexibles PU.



Le conduit QF est rapidement et facilement fixé ensemble.

Ø mm	No article Galvanised Steel	L mm	Poids kg	E mm
100	8210002216	280	1,0	1
125	8210002217	295	1,25	
150	8210002218	315	1,60	
200	8210002220	360	2,55	
250	8210002222	350	2,80	
300	8210002223	420	3,70	

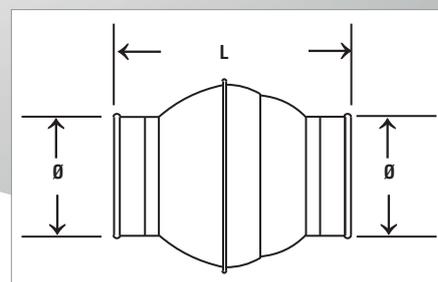

Email: salesdk@nordfab.com

Téléphone: +45 86 47 11 00

www.nordfab.com



The world's fastest ducting™