


# Flanschadapter (QF zu FLN)

Ø mm	A/D mm	I/D mm	Gebördelte Kante (nom. mm.)	Länge (nom. mm)	Gewicht kg	Verzinktem Stahl
080	79	78	6	50	0,25	0,7
100	98	97	6			
125	124	123	6			
140	139	138	6			
150	148	147	6			
160	159	158	6			
180	179	178	8			
200	200	199	8			
224	250	249	8			
250	298	297	10			
300	313	312	10			
315	348	347	10			
350	400	398	10			
400	449	447	10			
450	499	497	10			
500	559	557	10			
560	629	627	10			
630	709	707	10			
710	709	707	10			
					3,69	0,9

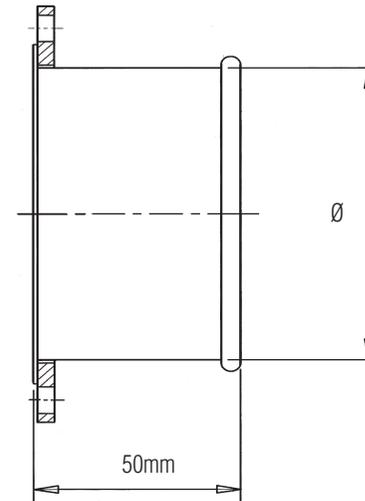

Temperaturbewertung von Produktkomponenten		
° C	Flanschadapter	Dichtstoffe
200°	Verzinktem Stahl	Joka Seal Metalldichtmittel 2315
121°		
-20°		

Zusätzliche Hinweise
Im Temperaturbereich zwischen 200° C und 250° C schützen die Zink-Eisenlegierungsschichten im verzinkten Stahl weiterhin sehr gut vor Korrosion. Dennoch kann es zu Abblättern, Veränderungen der mechanischen Eigenschaften und einer Reduzierung des Korrosionsschutzes kommen. Die empfohlene maximale Betriebstemperatur beträgt 200 °C.

Konformität / Klassifizierung von Produktkomponenten		
Produkt	Material	Konformität / Klassifizierung
Flanschadapter	Verzinkt	DX51D mit Z275-Beschichtung
Joka Seal Metalldichtmittel 2315	Acetonmischung	AAMA-Spezifikation 801.1

